


Po wybraniu konkretnego folderu pojawiają się dostępne pliki lub – jeżeli w folderze znajduje się plik o nazwie **index.php** – jego zawartość zostaje wyświetlona automatycznie.

Składnia języka PHP udostępnia dwie instrukcje pozwalające na wyświetlenie określonego tekstu na stronie. Pierwszą jest instrukcja **print** powodująca wyświetlenie treści umieszczonej w cudzysłowie. Kolejną instrukcją jest **echo**. Działa ona na takiej samej zasadzie jak instrukcja poprzednia.

Przykład z list. 17.1 przedstawia działanie obu instrukcji odpowiadających za wyświetlenie tekstu na stronie. W instrukcji **print** zagnieżdżono element składni dokumentu HTML. Znacznik **
** pozwala na wyświetlenie tekstu instrukcji **echo** w nowej linii.


Listing 17.1

```
<?php  
print "Tekst - instrukcja print<br>";  
echo "Tekst - instrukcja echo";  
?>
```

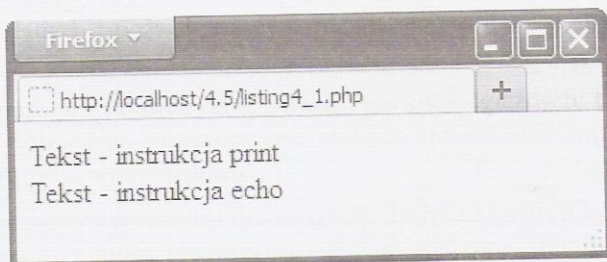

Rys. 17.2. Wynik działania skryptu z list. 17.1 – instrukcja **print** i **echo**

Przykład z list. 17.2 przedstawia zagnieżdżenie kodu HTML w języku PHP. W pierwszej instrukcji **print** wprowadzono trzy znaczniki HTML. Znacznik **** jest odpowiedzialny za pogrubienie tekstu, znacznik **<i>** powoduje pochylenie tekstu, a znacznik **
** oznacza przejście do nowej linii. Dodatkowo wprowadzono znak kropki ("."), zwany inaczej operatorem konkatencji pozwalający na łączenie dowolnych ciągów znaków. Druga instrukcja **print** ma znacznik **img**, którego działanie związane jest z wyświetleniem obrazka (**php.gif**).

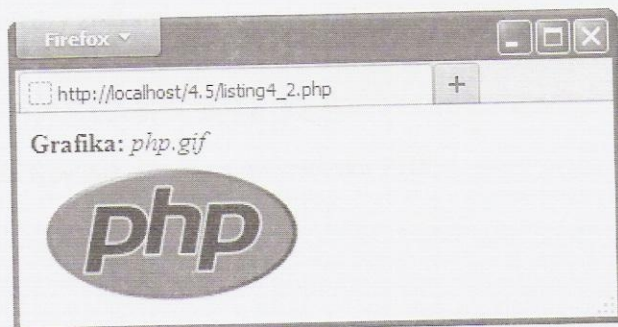

Rys. 17.3. Wynik działania skryptu z list. 17.2 – zagnieżdżenie kodu HTML