


```
lancuch ("@", 10) ;  
lancuch ("#", 5) ;  
lancuch ("$", 15) ;  
?>
```

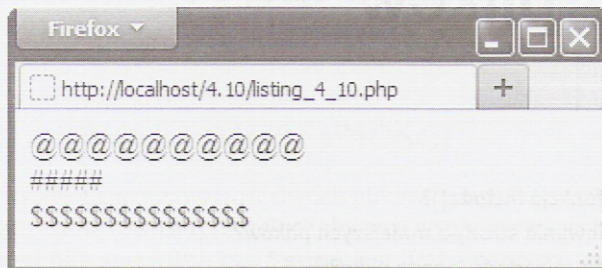

Rys. 22.1. Wynik działania skryptu z list. 22.2 – funkcja

## ✓ SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

1. Napisz funkcję, która przyjmuje trzy argumenty typu całkowitego. Zadaniem funkcji jest wypisanie największej z liczb.
2. Napisz funkcję, która jako argument przyjmuje dowolny ciąg znaków (\$tekst). Zadaniem funkcji jest sformatowanie tekstu: zmiana koloru i kroju czcionki oraz pochylenie.

## ➤ SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

1. Podaj przykład funkcji wbudowanej.
2. Jak wywołać funkcję z argumentem? Podaj przykład.
3. Podaj przykład funkcji wbudowanej w języku PHP. Przedstaw jej odpowiednik w języku JavaScript.